用户须知

首先感谢您选购海尔手机，它融合了高科技精华、造型时尚、功能丰富，希望它能为您的生活增添无限乐趣。

在使用海尔手机前，请您仔细阅读本用户使用指南，并妥善保管，以便备用。

本用户使用指南系操作指导书，并非产品品质保证书。青岛海尔通信有限公司保留对本使用指南中的打印错误、与最新资料不一致、软件升级及产品改进等解释权及随时进行改动的权利。这些更改恕不另行通知，将直接编入新版用户使用指南中。

本用户使用指南是由青岛海尔通信有限公司编印，版权所有，翻版必究。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

目 录

安全信息 1
快速使用指南 2
一、手机简介 3
1.1 键盘区 3
1.2 电池 3
1.2.1 电池的拆卸和安装 3
1.2.2 电池的充电 3
1.2.3 电池的使用 4
1.2.4 电量的指示 4
1.3 连接网络 4
1.3.1 SIM卡 4
1.3.2 SIM卡的插入 5
1.3.3 SIM卡的去锁 5
1.3.4 连接到网络 5
1.4 待机屏及内容 5
二、基本功能 7
2.1 手机的开/关 7
2.2 拨打电话 7
2.2.1 直接拨号 7
2.2.2 从电话簿中拨打电话 8
2.2.3 快速拨号 8
2.2.4 SIM卡位置拨号 8
2.2.5 电话未拨通 8
2.3 接听电话 9
2.4 通话过程中 9
2.4.1 调整音量 10
2.4.2 挂断 10
2.4.3 新信息 10
2.4.4 接听新电话 10
2.4.5 同时接通两个电话 10
2.4.6 会议通话 11
2.5 紧急呼叫 12

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

2.6 保险箱 ---------- 12
三、菜单操作 ---------- 13
3.1 电话簿 ---------- 14
3.1.1 查找 ---------- 14
3.1.2 新建号码 ---------- 14
3.1.3 号码分组 ---------- 14
3.1.4 全部复制 ---------- 15
3.1.5 全部移动 ---------- 15
3.1.6 全部删除 ---------- 16
3.1.7 容量查询 ---------- 16
3.1.8 个人信息 ---------- 16
3.2 通话记录 ---------- 17
3.2.1 未接电话 ---------- 17
3.2.2 已接电话 ---------- 17
3.2.3 已拨电话 ---------- 18
3.2.4 通话时间 ---------- 18
3.3 话机设置 ---------- 19
3.3.1 本机设置 ---------- 19
3.3.1.1 显示设置 ---------- 19
3.3.1.2 自动锁键盘 ---------- 19
3.3.1.3 语言选择 ---------- 19
3.3.2 声音设置 ---------- 20
3.3.2.1 铃音选择 ---------- 20
3.3.2.2 其他提示音 ---------- 20
3.3.3 通话设置 ---------- 20
3.3.3.1 固移通（需网络支持） ---------- 21
3.3.3.2 IP 特服号 ---------- 21
3.3.3.3 任意键应答 ---------- 21
3.3.3.4 自动重拨 ---------- 21
3.3.3.5 自动应答 ---------- 21
3.3.3.6 隐藏号码（需网络支持） ---------- 21
3.3.3.7 呼叫等待（需网络支持） ---------- 22
3.3.3.8 快速拨号 ---------- 22
3.3.3.9 呼叫转移（需网络支持） ---------- 22

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.3.4 时钟设置 ····· 23
3.3.5 网络设置 ····· 23
3.3.5.1 优选网络 ····· 23
3.3.5.2 选择模式 ····· 23
3.3.6 安全设置 ····· 24
3.3.6.1 防火墙 ····· 24
3.3.6.2 SIM 卡密码 ····· 26
3.3.6.3 呼叫限制 ····· 26
3.3.7 出厂设置 ····· 27
3.4 情景模式 ····· 28
3.5 商务助理 ····· 29
3.5.1 E学通 ····· 29
3.5.1.1 双语词典 ····· 29
3.5.1.2 背单词 ····· 29
3.5.1.3 生词本 ····· 29
3.5.1.4 复读 ····· 30
3.5.2 日程管理 ····· 30
3.5.2.1 日历 ····· 30
3.5.2.2 新建 ····· 30
3.5.2.3 日程列表 ····· 31
3.5.2.4 容量查询 ····· 31
3.5.3 数据连接 ····· 31
3.5.3.1 USB 模式 ····· 31
3.6 个人信息 ····· 32
3.6.1 短信 ····· 32
3.6.1.1 新建 ····· 32
3.6.1.2 收件箱 ····· 33
3.6.1.3 发件箱 ····· 34
3.6.1.4 已发短信 ····· 34
3.6.1.5 草稿箱 ····· 35
3.6.1.6 收藏夹 ····· 35
3.6.1.7 垃圾箱 ····· 36
3.6.1.8 删除 ····· 36
3.6.1.9 短信设置 ····· 36

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.6.1.10 容量查询 ---- 37
3.6.2 语音信箱 ---- 37
3.7 娱乐助理 ---- 38
3.7.1 照相机 ---- 38
3.7.2 摄像机 ---- 40
3.7.3 音频播放器 ---- 41
3.7.4 随身唱 ---- 41
3.7.5 游戏 ---- 42
3.7.5.1 推箱子 ---- 42
3.7.5.2 贪吃蛇 ---- 42
3.7.5.3 俄罗斯方块 ---- 42
3.7.6 多媒体资料 ---- 43
3.7.6.1 图像集 ---- 43
3.7.6.2 声音集 ---- 45
3.8 健康助理 ---- 47
3.8.1 星座运势 ---- 47
3.8.2 生物钟 ---- 47
3.8.2.1 今日曲线 ---- 47
3.8.2.2 出生日期 ---- 47
3.8.3 体能指数 ---- 47
3.8.4 卡路里计算 ---- 47
3.8.5 红粉佳期 ---- 48
3.9 海尔百宝箱 ---- 49
3.9.1 闹钟 ---- 49
3.9.1.1 开启闹钟 ---- 49
3.9.1.2 闹钟响闹 ---- 49
3.9.2 计算器 ---- 50
3.9.3 海尔服务电话 ---- 50
3.10 STK ---- 51
四、输入法 ---- 52
4.1输入信息 ---- 52
4.1.1 输入文本编辑窗 ---- 52
4.1.2 切换输入法 ---- 52
4.1.3 中文拼音输入法 ---- 52

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

4.1.4 笔划输入法 53
4.1.5 智能英文输入法 54
4.1.6 英文输入法 54
4.1.7 数字输入法 54
4.1.8 符号输入法 55
五、注意事项 56
六、手机保养 61
七、常见问题解答 62

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

安全信息

在使用手机时，请确切遵守以下注意事项，以避免可能的灾害或法律刑责。

注意飞航安全

请勿在飞机上使用手机。飞机上的导航系统可能会受手机干扰。许多国家规定在飞机上禁止使用手机。

注意四周环境安全

请勿在加油站使用手机。另外，在储油厂、化学工厂以及四周有易燃或爆炸性物体时也请勿使用手机。

注意交通安全

驾驶车辆时请专心，尽量避免一边通话一边驾驶。

注意辐射干扰

使用手机时，请尽量远离易受干扰的物品或仪器。我们建议您在使用手机时，使天线与您的身体保持至少5mm的距离。

注意对医疗设施的干扰

使用手机时可能会对某些医疗用仪器造成干扰。大多数的医院禁止您在其中使用手机。

警告

在手机中没有可供使用者自行修理的部分。如果手机疑似损坏，请尽速将之送至指定的服务维修中心交由合格的技术人员维修，切勿自行分解手机，否则可能会遭到电击或其它伤害。

请勿让幼童取用手机。

在使用手机时，请将之妥善保管于干燥阴凉处。

丢弃电池时，请联络当地回收中心。勿将电池丢弃于靠近火源处，以免爆炸。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

手机快速使用指南

＊进入主菜单
在待机模式下按左软键进入主菜单。
按方向键选择菜单。
按左软键进入所选菜单。
按方向键上下滚动选项列表。
按左软键进入所需的选项。

＊左软键和右软键各自执行屏幕最底一行软键提示区指示的功能。

基本操作

开/关机	长按电源键
拨打电话	输入号码再按拨号键
结束通话	按电源键
接听来电	按拨号键
拨打电话簿中的号码	在待机状态下，按下方向键，再按方向键滚动选择所需号码，按拨号键拨打。
在SIM卡中储存号码	输入号码，按左软键，选择保存，按左软键选择SIM卡，按海尔H键，然后输入姓名，再按确认，再按左软键确认即可保存。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

一、手机简介

1.1 键盘区

该手机的键盘共有25个按键，可以划分为两部分：

数字/字母键区域，共13个按键
控制键区域，共9个按键

当待机屏有闹铃响闹、事件提醒时间到、未接来电和消息等信息提示时，待机屏会显示相关图标，此时按海尔 H 键可进行菜单选择，按方向键选择要查看的信息，再次按海尔 H 键查看所选内容。只有一个信息图标时，直接查看即可。

注意：本手册中“按下 X 键”，是指按下键后即松开；“长按X 键”，是指按下 X 键并保持 1.5 秒钟以上再松开。

1.2 电池

购机时电池未充电，但也有可能支持开机。新电池至少充电16小时，待第一次彻底用完再完全充满后使用；第二次也要彻底用完后再充满电，这样连续三次循环后，电池才容易达到最佳使用状态。

1.2.1 电池的拆卸和安装

- 拆卸时，使手机背面朝上，向下滑动手机后盖，取下电池盖后，向上抠动电池底部抓住电池两侧取出电池。
- 安装时，将电池顶部的卡槽插入到话机相应的卡齿内，向下按下电池。装上电池盖即可。

1.2.2 电池的充电

- 将充电器的接头插入手机的底部的充电器插口。
- 将充电器插上电源。这时，会出现一个正在充电的提示，表示电池充电中。
- 当充电符号静止不动（并提示充电完成）时表明充电完成。充电期间电池、手机和充电器会变热，这属于正常现象。



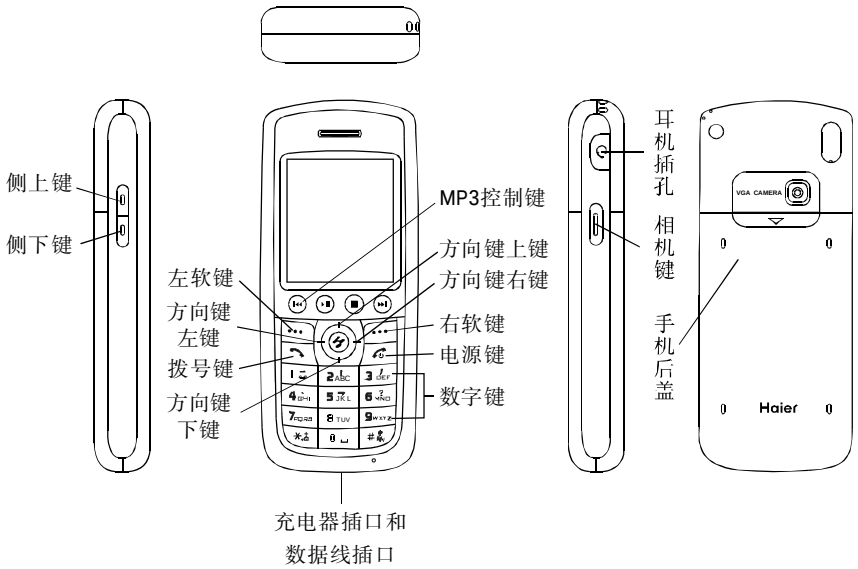

此图仅供参考，请以实物为准。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

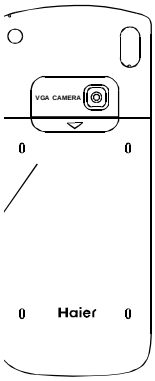

- 充电完成后断开电源，拔掉充电器。

警告：规定充电温度范围为-5℃-55℃，超过此范围请不要用充电设备。并且一定要使用供应商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可和保修条款。

1.2.3 电池的使用

厂商提供的手机待机时间与通话时间基于理想的工作环境。在实际使用中，电池的工作时间随着网络状况、工作环境和使用方式的不同而有所变化。

请按当地规定处理电池（如回收）,不可将电池作为生活垃圾处理。

1.2.4 电量的指示

手机开机状态下，电池电量等级显示在屏幕的右上角。用一到四级指示条表示电池的剩余电量。

1.3 连接网络

1.3.1 SIM卡

您的网络运营商将为您的手机提供一个插入式的SIM卡（用户识别卡）。SIM卡是您进入数字GSM网络的钥匙。使用手机前您必须先在手机中插入有效的SIM卡。

一切和建立网络连接相关的信息记录在SIM卡中，一同记录在卡上的还有姓名、电话号码以及短信息。SIM卡可以从您的手机中取出，放入任意一部GSM手机中使用（新手机自动读取SIM卡）。

为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸金属平面区域，并将SIM卡放在远离电、磁的地方。SIM卡一旦损坏，您将不能进入GSM网络。

警告：取出SIM卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出SIM卡，否则SIM卡可能会损坏。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

1.3.2 SIM卡的插入

SIM卡一般放在一个卡片中，在装配之前，必须小心将其取出。

- 关闭手机，移去电池和其它外部电源；
- 将SIM卡插在两个接线片下面，确保金属平面区域朝下，边角位置与卡槽边角位置相同；
- 推动SIM卡，锁定SIM卡，并装上电池；
- 若是您需要取出SIM卡，请先关机，取掉电池，再取下SIM卡。

1.3.3 SIM卡的去锁

为了防止非法使用，SIM卡采用PIN（个人标识号）码加密保护。当选用了此项功能，在您每次开机时必须输入PIN码，这样您才能解锁SIM卡，进而发送或接收呼叫。用户可以解除SIM卡保护，在这种情况下，SIM卡不能防止非法使用。

- 长按电源键打开手机；
- 输入PIN码，按左软键确认。例如，若PIN设置为1234，则进行如下输入：

  1 2 3 4 确认

  假如连续三次输入错误，您的SIM卡将被网络锁定，手机将询问PUK码。（请联系您的网络运营商）

注意：您的网络运营商会为您的SIM卡设定一个标准的PIN（4到8位）号，您应该尽快将其改变为您的私人密码。

1.3.4 连接到网络

SIM卡解密成功后，手机将自动搜索您的登记网络或当地其它可用网络，一旦取得联系，网络运营商的网络标识将出现在屏幕上方。您的手机目前处于一种待机状态，可以发送或接收呼叫。

1.4 待机屏及内容

在待机屏可以通过显示屏中的指示和符号获得您需要的信息。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

	指示当前的信号强度
	指示有未读短信
	信息内存已满
	SIM卡内存已满
	当前情景模式为会议模式
	当前情景模式为户外模式
	当前情景模式为静音模式
	设置来电转移
	设置来电防火墙

	提示有未接来电
	指示键盘锁
	指示有闹钟响闹
	指示事件提醒时间到
	指示当前电池的剩余电量
[五]2006/01/06	指示当天日期为2006年1月6日星期五
09:36	指示当前时间，可以设置为24小时或12小时格式
中国移动	指示网络运营商
菜单	指示当前左软键设置为菜单
电话簿	指示当前右软键设置为电话簿

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

二、基本功能

手机设置完成后，您就可以拨打或接听电话了。本节提供您所需要的所有基本信息。

2.1 手机的开/关

1.长按电源键打开手机，出现开机动画；

2.按要求输入PIN码（如果已设置PIN码）；

3.在开机状态下长按电源键可关闭手机。

2.2 拨打电话

当网络运营商的标志在显示屏上出现时，即进入待机屏，您就可以拨打或接听电话了。显示屏左上角的信息条显示网络信号强度（其中有4条信号条时表示信号最强）。通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效地提高信号强度。

从待机屏打电话有多种方式：直接拨号、电话簿拨号、快速拨号、SIM卡位置拨号。

2.2.1 直接拨号

拨打国内电话

拨打电话最简单的方法是使用数字键输入电话号码（如果是国内长途，请加区号），然后按拨号键，开始呼叫。拨号时显示屏会显示姓名（如该号码已保存在电话簿中）和电话号码，电话接通后显示通话计时、对方的电话号码和姓名。

在使用数字键输入电话号码后按选项键，激活菜单，在菜单中会出现以下菜单项：

呼叫：呼出电话；

IP拨号：利用IP号码呼出电话；

保存：可对电话号码进行保存；

发送短信：进入短信息编辑窗口，并完成相应的操作；

通话结束后请按电源键挂断电话。电话会显示本次通话的时间。

拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

拨通主机，再拨分机号。如果您输入电话号码时，在主机号码和分机号码之间插入符号“P”，本机就会为您完成拨号和自动拨分机号码。输入“P”的方法如下：在拨号界面下，输入时长按＃键（此时显示屏上会显示符号“P”）。您可以输入多个“P”，以增加输入分机号码的延时。

拨打国际电话

要拨打国际电话，您只需输入符号“＋”（在拨号状态界面下连续两次按＊键，直到显示屏上出现符号“+”），然后输入您要拨打的国家的代码和完整的电话号码。

例如，要拨打法国的电话，在拨号状态界面下连续两次按＊键，直到符号“＋”出现，再通过数字键输入“33”（法国代码），再输入完整的电话号码。

2.2.2 从电话簿中拨打电话

在待机时按右软键进入电话簿，进入电话簿后激活选项选择查找，找出相应的人并选择相应的电话，按拨号键拨打即可。

2.2.3 快速拨号

快速拨号也称缩位拨号，您可以对某些数字键分别进行设置电话号码。

在待机屏下，长按2-9中设置了快速拨号的数字键，可以自动拨出相应设置的电话号码。如果您所选择的数字键未设快速拨号，手机会提示您“电话号码为空”。

2.2.4 SIM卡位置拨号

在待机屏，依次按下数字键和＃键，可进行SIM卡位置拨号，即存放在SIM卡上相应位置的电话会自动出现，激活选项，选择呼叫或按拨号键，可拨出电话。

2.2.5 电话未拨通

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

在拨打电话的过程中出现打不通的现象，例如对方占线、拒绝接听、对方不在服务区、对方手机未开机等情况，手机会提示您“电话未能接通”。此时如果您设置了自动重拨，手机将自动拨打您刚才拨打的电话，此时系统将提示您“等待重拨是否立即呼叫”，按呼出键，重拨电话，或不作任何操作重新拨打电话。按停止键，停止呼叫。

2.3 接听电话

当有新来电时，电话会显示新来电的电话号码或姓名，而且会根据您的设置以振动/铃音/振动加铃音、静音的方式通知您有新来电。

当电话振铃且屏幕上提示来电时，按下拨号键或接听键接听来电。

通话结束时按电源键挂断电话。

如果您正在接听电话，电话会以短暂的“嘟”声提示您有新的来电。此时您可以按拨号键或接听键接听新电话，而原来正在接听的电话则会进入保持通话的状态；如您不想接听，可按电源键或拒绝键挂断电话。

2.4 通话过程中

在通话过程中，激活选项键，可以完成以下功能：保持通话、静音、新呼叫、新建短信、电话簿。

保持通话：保持当前通话（与SIM卡有关），此时电话双方都听不到对方的声音，同时保持通话菜单项变为激活，选择该菜单项可回到正常的电话通话中；

静音：可暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音，方便您在通话时与本地的其他人进行交谈，菜单项变为：取消静音，选择此菜单项可返回正常的通话过程中；

新呼叫：可拨打第二个电话。也可在通话过程中直接按数字键拨打新电话，按拨号键拨出电

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

话；

新建短信：可进入新建短信窗口，并完成相应的操作，按返回键退出短信息窗口，返回到通话状态；

电话簿：可进入电话簿窗口，并进行相应的操作，方便在拨打电话的过程中查询电话号码。

拨打分机时在听到对方电话的提示音后，直接拨分机号码，屏幕上只显示分机号码，当分机拨打完成后，可按删除、返回显示总机号码。

2.4.1 调整音量

可按向下键和向上键调小或调大通话过程中听筒的音量。

2.4.2 挂断

可按电源键挂断电话。挂断电话后，将显示通话的时间。

2.4.3 新信息

在打电话的过程中，有新信息时，电话会以提示音提示您有新的信息。

2.4.4 接听新电话

接听操作见接听电话，不同之处在于当接听新电话后，原电话将处于通话保持状态中，可通过切换键激活原通话，而新电话将进入通话保持状态。

2.4.5 同时接通两个电话

当接通两个电话后，正在通话的号码显示在第一行，另一个电话将进入保持通话的状态，两个电话可以按切换键进行通话的切换。

当第二个电话接通后，激活选项键，实现以下功能：切换、新建短信、挂断、静音、会议通话（与 SIM 卡有关）和电话簿的操作：

切换：可进行通话切换；

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

新建短信：进入新建短信窗口，并完成相应的操作，按返回键退出短信息窗口，返回到通话状态；

挂断：挂断当前通话的电话，或按电源键可挂断当前通话的电话；

静音：可暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音，方便您在通话时与本地的其他人进行交谈，菜单项变为取消静音，选择此菜单项可返回正常的通话过程中；

会议通话：可召开多人电话会议，并可与指定的与会者进行单独通话；

电话簿：可进入电话列表功能中，以方便在拨打电话的过程中查询电话号码。

2.4.6 会议通话

在会议通话中可召开多人电话会议，并可与指定的与会者进行单独通话。保持通话、新建短信、新呼叫、静音、电话簿、会议成员列表。

保持通话：保持当前通话（与SIM卡有关），此时电话双方都听不到对方的声音，同时保持通话菜单项变为激活，选择该菜单项可回到正常的电话通话中；

新建短信：进入新建短信窗口，并完成相应的操作，按返回键退出短信息窗口，返回到通话状态；

新呼叫：可拨打第二个电话。也可在通话过程中直接按数字键拨打新电话，按拨号键拨出电话；

静音：可暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音，方便您在通话时与本地的其它人进行交谈，菜单项变为取消静音，选择此菜单项可返回正常的通话过程中；

电话簿：可进入电话列表功能中，以方便在拨打电话的过程中查询电话号码；

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

在会议通话中如有新来电，处理过程请参见章节2.4.4。

会议成员列表：进入成员列表窗口，激活菜单，可进行挂断和分离通话的操作，选择挂断，挂断与所选成员的通话；选择分离通话，将所选成员从会议通话中分离出来。

2.5 紧急呼叫

在任何一个使用数字 GSM 网络的国家，如果您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏的左上角的网络信号强度指示条得知)，您都应当能够呼叫紧急服务。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有SIM卡也能进行紧急呼叫。

112 是标准的 GSM 紧急号码，在世界上任何一个GSM网络都能使用。

2.6 保险箱

为了使您不在无意中泄漏个人的重要信息，可提前将这些信息有选择地隐藏在保险箱中。放入绝密保险箱中的信息，在通常的菜单列表中是看不见的。这样既可以保护重要信息，又避免了被别人询问的过程。

只有输入正确的密码才可以进入保险箱，如果您想看到这些被放入保险箱中的信息，只要在待机界面下输入“*0000*”后按拨号键，该菜单即可自动出现。其中的0000是出厂默认密码，您可以在保险箱设置菜单中修改密码。

可保护信息类型为短信。

要将信息隐藏在保险箱中，您可以在浏览或查看相关信息时，在选项菜单中选择“移到保险箱”将所选的信息移至保险箱即可。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

三、菜单操作

本章将帮助您了解本手机菜单的功能及结构，详细地说明了如何对手机功能进行自定义以满足您的个人需要，并向您展示了如何使用基本的操作功能。

主菜单结构及选取

手机的功能菜单由通话记录、话机设置、情景模式、商务助理、个人信息、娱乐助理、健康助理、海尔百宝箱及STK组成。

在菜单屏下，可通过按上下方向键实现菜单选择，通过按选择键实现菜单的确认。

在待机屏中，所有功能键都定义了特定的菜单功能。如下表所示，可以非常方便的直接进入菜单功能。

默认状态下特定功能快捷键定义如下：

键名	功　能
左软键	进入主菜单界面
右软键	进入电话簿界面
方向键上键	进入通话记录界面
方向键下键	进入电话簿界面
方向键左键	进入播放器界面
方向键右键	进入短信界面
拨号键	最近已拨电话
电源键	返回待机屏或关闭/开启手机
长按2-9数字键	快速拨号、菜单模式下进入菜单，其中3，6，9为固移通快捷键设置号码；1键为语音信箱
号码加上#	拨打SIM卡上指定位置号码

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.1 电话簿

本章详述了电话簿的各种功能。在待机状态下，按右软键进入电话簿。

3.1.1 查找

进入电话簿后，激活选项键，选择查找菜单项，显示选择查找的类型如下：

按姓名查找：指在输入窗中输入特定关键字，在所有电话记录的姓名栏中，查找包含指定字符串的电话记录；

按号码查找：指在输入窗中输入号码关键字，在所有电话记录的号码栏中，查找包含指定字符串的电话记录；

您可以根据查找的内容选择相应的类型，如：您可以选择查找类型为“号码”，输入“1390”去查询所有包含电话号码为“1390”的电话，并可得到一个查询结果列表。如未找到任何匹配的内容，手机会提示“未找到匹配内容！”。

3.1.2 新建号码

进入电话簿后，激活选项键，选择新建菜单项，需先确定存储类型，允许在存储到 SIM 卡和存储到手机中选择。如此时出现提示“内存已满”，表示手机内存已无空间存放记录，需对手机内存进行整理以腾出空间。

当存储类型选择为“手机”时，在新建记录窗口，可以选择输入多项内容。

输入名字将进入文字输入窗口，进行文字内容的编辑；

电话号码的输入，都是进入输入号码窗口，直接按数字键输入号码，按确认键确认输入。

输入完成后按确认键，手机会提示“存储成功！”。

选择存储类型为存储到 SIM 卡，只能存储名字和一个电话号码。

3.1.3 号码分组

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

将电话记录按不同的性质加以区分，放入不同的分组中，方便查找。

在手机中共分6个组，你可以将众多联系人按相同的交往性质归为一类，手机中提供了如下组别：自定义、朋友、家人、同事、同学、VIP。分别用不同类型的图标表示不同组别，你可以为不同组别设置不同的铃音、图标和名称。

注意：存储在手机上的联系人才能进行群组的操作。

3.1.4 全部复制

复制也是为了方便更换手机或复制信息而提供的快捷功能。如选择复制操作，则原存储位置可以保存复制的信息。它可以将电话簿中的电话记录以多种方式复制。

到SIM卡：选择手机记录，复制到SIM卡中时，每个记录下的3条电话记录将分别存放在SIM卡3个相同姓名的记录中。

到手机：SIM卡中每个记录将只占用一个手机电话簿中的记录，即复制内容填入手机记录的姓名、手机。复制时记录均复制到手机的默认组中。

如在复制过程中出现空间不够的情况，将会分别提示：“SIM卡已满终止复制！”和“手机内存满，终止复制！”。

3.1.5 全部移动

移动也是为了方便更换手机或移动信息而提供的快捷功能。如选择移动操作，则原存储位置不再保存移动的信息。它可以将电话簿中的电话记录以多种方式移动。

到SIM卡：选择手机记录，移动到SIM卡中时，每个记录下的3条电话记录将分别存放在SIM卡3个相同姓名的记录中。

到手机：SIM卡中每个记录将只占用一个手机电话簿中的记录，即移动内容填入手机记录的

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

姓名、手机。移动时记录均移动到手机的默认组中。

如在移动过程中出现空间不够的情况，将会分别提示：“SIM卡已满终止移动！”和“手机内存满，终止移动！”。

3.1.6 全部删除

本手机中设置了删除电话簿中记录的功能，您可以删除联系人，一次性删除SIM卡中的记录或手机中的记录。

SIM卡：按选择键选择删除，出现删除确认窗口，按确认键确认删除，按取消键，取消删除操作，不作删除；

手机：操作过程同SIM卡。

3.1.7 容量查询

手机中设置容量查询等功能，使用户能清楚了解到当前手机的使用情况。

3.1.8 个人信息

在待机界面按右软键进入“电话簿”，选择“个人信息”选项，输入、修改或查看本机号码。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.2 通话记录

通话记录中记录了您最近的未接电话、已接电话、已拨电话及通话时间，并可完成删除记录的功能。

在待机屏时按拨号键可查看最近的已拨电话。

在通话记录窗口，您可查询最近的未接电话、已接电话、已拨电话的通话时间、时长、电话号码、来电和拨出电话的个数。

3.2.1 未接电话

在未接电话窗口中，如想操作所选电话记录可按选项键激活菜单，可完成以下操作：

呼叫：可拨打所选的电话号码；

IP拨号：可在号码前自动插入 IP 号码再拨出电话（该功能使用前需进行设置）；

发送短信：可进行短信息功能操作；

设为不想听：可将所选号码设为不想听列表；

设为只想听：可将所选号码设为只想听列表；

设为垃圾号码：可将所选号码设为垃圾号码；

删除当前：可删除当前所选记录；

删除所有：清空所有未接的电话记录。

保存到电话簿：可保存需要保留的号码到电话簿中；

选择要查看的记录，按选项键，查看来电的详情，包括来电人姓名（如果电话簿中有此电话号码)、号码、时间、日期、通话时长。激活选项键可进行如下操作：

保存：保存需要保留的号码到电话簿中；

呼叫：拨打所选的电话号码；

IP拨号：可在号码前自动插入IP号码再拨出电话（该功能使用前需进行设置）；

发送短信：进行短信息功能操作，发短信给联系人；

删除当前：可删除当前所选记录。

3.2.2 已接电话

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

已接电话的操作同未接电话的操作。

3.2.3 已拨电话

已拨电话的操作同未接电话的操作。

3.2.4 通话时间

在通话时间窗口中，可以查看最后通话、已拨电话、已接电话和通话总计。

可以按清零键对通话计时清零，再按确认键确认清零，系统会给出相应的提示，或按取消键退出操作。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.3 话机设置

3.3.1 本机设置

本机设置针对手机的服务状态进行设置，它包括以下内容：显示设置、自动锁键盘、语言选择。

3.3.1.1 显示设置

在显示设置中包含：待机背景图、主题模式、对比度调节、背景光灯设置。

待机背景图：从手机的图片中选择喜爱的图片作为背景底图。从所有可用的图片中选择喜爱的图片。按海尔 H 键查看图片，按选项键将所选图片设置为桌面墙纸。按返回返回上一级菜单。

主题模式：共有四种色彩基调供选择，设置时用上键、下键选择内容项观看效果，最后按选择或海尔 H 键确定需要修改的内容。按返回键取消内容选择。

对比度调节：可调整手机的显示对比度。设置时进入对比度调节窗口中，按上键、下键上下移动进行选择。选择完成后按选择键或海尔 H 键确定需要修改的内容，按返回键取消内容选择。

背景灯设置：设置背光亮起的时间，可选择10秒、20秒、30秒、60秒，按选择键或海尔 H键确认选择。

3.3.1.2 自动锁键盘

在自动键盘锁窗口中，您可以选择“开”或“关”，如选择“开”，则在待机界面下一段时间不对手机进行任何操作时，手机会自动锁键盘，如选择“关”，则手机无自动锁键盘功能。您也可手动进行锁键盘操作，在待机屏长按 * 键，可开启或关闭键盘锁。

3.3.1.3 语言选择

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

在语言窗口中，有简体中文和English两种选择，设置时用上、下键选择内容，按确认键或海尔H键确定需要修改的内容；按返回键取消内容选择。

3.3.2 声音设置

3.3.2.1 铃音选择

可以设置来电、短信、日程的提示音。

3.3.2.2 其他提示音

3.3.2.2.1 接通提示音

设置接通提示音的开启或关闭，选择开，则在电话接通时有提示音提示，如选择关，则接通电话时无提示音。

3.3.2.2.2 分钟提示音

设置分钟提示音的开启或关闭，如开启该功能，在通话过程中有分钟提示音提示；如关闭该项，则通话过程中无分钟提示音提示。

3.3.2.2.3 低电量提示音

设置低电量提示音的开启或关闭，如开启该功能在手机电量低时提示音提示；如关闭该项，则手机电量低时无提示音提示。

3.3.2.2.4 开关机提示音

设置开关机提示音的开启或关闭，如开启功能，在手机开机或关机的时候会有提示音提示；如关闭该项，手机开关机时无提示音提示。

3.3.2.2.5 按键音

设置按键音的开启或关闭，如开启按键音，按任何键均能有提示音提示；如关闭按键音，按任何键均无按键音提示。（**注：**耳机状态下无按键音提示。）

3.3.3 通话设置

在通话设置中确定通话功能的使用与否。在

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

进入该功能时，均显示默认实际设定。

3.3.3.1 固移通（需网络支持）

固移通功能是将来电转移至固定电话，且设定时间到时又转移到手机上的呼叫转移的方法。待机时长按数字键3、6、9，可进行转至家庭号码、办公室号码和任意号码的设置切换。以家庭号码为例，选择转移类型为“家庭电话”，按选择，进入号码输入窗口，输入正确的号码，按确认键或海尔 H 键，进入设置自动转回时间设定窗口，输入转回时间；按选择键或海尔 H键，进入周期设定窗口，选择重复周期，允许选择周一至周五、周一至周六、仅周末，按选择键或海尔 H 键，完成设置。办公号码和任意号码的设置过程同家庭号码的设置过程。

3.3.3.2 IP 特服号

输入要使用的 IP 号码，如未设置号码拨打电话与直接拨打效果相同。

3.3.3.3 任意键应答

设置是否允许来电时，按任意键应答（除电源键、右软键和侧方向键之外）来电，如关闭此项，只能按其它方式接听电话。

3.3.3.4 自动重拨

设置是否允许自动重拨电话，如选择开启当所拨打电话未能接通时，系统自动重新拨打电话，如选择关闭当电话未能接通时，手机不会自动重拨。

3.3.3.5 自动应答

设置在插入耳机的状态下是否允许系统自动应答来电，如选择开启则当有来电时，系统自动应答来电。如选择关闭则该功能无效。

3.3.3.6 隐藏号码（需网络支持）

选择是否允许用户手机号码显示在被呼叫人

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

的手机上，此项功能需要网络服务提供商支持。

注意：此项服务需网络支持。

3.3.3.7 呼叫等待（需网络支持）

是否允许呼叫等待；如关闭此项，则电话忙时，如有第三方打入电话，第三方听到的为忙音。

3.3.3.8 快速拨号

在本手机中可设置快速拨号。即用2、4、5、7、8数字键表示不同的电话号码，使用时在待机屏下，长按2、4、5、7、8的数字键中的某个数字，即可对相应的号码进行呼叫，如该数字键未设号码，手机会提示您“电话号码为空”。

进入快速拨号的设置界面后，根据您所选数字键设置快速拨号与否的不同情况，会出现不同的操作提示。如该数字键已设快速拨号，手机屏幕下方会提示设定的号码和联系人，如未设快速拨号，则屏幕下方会提示“未绑定”。

您可以选择删除键删除已有号码，再设置新的电话号码。

设置新号码时，可以通过手动输入号码或浏览电话簿的方式得到所期望的号码，放入快速拨号指定的数字键中，以方便使用。而且当您完成选择号码后，手机会自动判定所选号码是否为手机中已存号码，如果是陌生号码，则只显示号码，以给您尽可能准确的提示。

已绑定按键和未绑定按键会以图标区分。

3.3.3.9 呼叫转移（需网络支持）

来电转移用于按您的要求将电话转移到您指定的电话上。

在进行呼叫转移设置时，设置的成功与否与网络和SIM卡有关。系统会对设置进行适当的提示。

当设置此项时需要您输入正确的电话号码，方可将来电正确地转移到指定的电话上。如果出

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

现未接到被转移来电的情况，请立即检查手机所设转移的电话号码是否正确。

所有语音来电：当设置此项后，所有来电都将无条件转移至指定号码；

手机占线时：设置此项后，当您的手机忙时，来电将转移至指定号码；

无人接听时：设置此项后，当您的手机未应答来电时，来电将转移到指定号码；

无网络或关机时：设置此项后，当您的手机不在服务区时（如网络信号不好或信号环境很差时），来电将转移到指定号码；

取消转移：选择要取消的来电转移，按确认键，取消转移，按返回键返回上一级菜单；

状态查询：查询当前来电转移各项的状态。

3.3.4 时钟设置

设置时间和日期及相应的格式，用上、下键选择内容，按选择键确定需要修改的内容。

时间：允许您输入正确的时间；

格式：调整时间显示的格式；12/24小时制；

日期：允许您输入正确的日期；

格式：设置日期的显示格式。

3.3.5 网络设置

当您在国外漫游时，您需要选择网络以将您的手机接入到国外的GSM网。一般地，您可以选择自动选择网络模式，但是您也可以选择手动选择寻找有效的网络。如果您想接入一个与您原来所属的网没有漫游协议的网络时，手机上会显示“网络注册失败”。

3.3.5.1 优选网络

查看当前网络的名称和网络ID，按返回键返回上一级菜单。

3.3.5.2 选择模式

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.3.5.2.1 **自动**

您的手机将会首先搜索原来的网络，然后从存储于 SIM 卡上的网络的列表中搜索，如果这些都失败了，任何网络只要与原来的网络有漫游协议，都可以被接入。

3.3.5.2.2 **手动**

系统自动搜索网络，并将提供给您当前有效的网络列表。您可以选择您所希望使用的网络。对网络进行操作时，手机会提供相关的操作提示，如网络已选择或网络注册失败等信息。

3.3.6 安全设置

在安全设置中，包含以下内容：防火墙、SIM 卡密码、呼叫限制。

3.3.6.1 防火墙

3.3.6.1.1 短信防火墙

短信防火墙功能提供一种简便快捷的方式使您免受垃圾短信的打扰。手机在收到短信后将自动识别该短信是否为“垃圾短信”，并将“垃圾短信”暂存在“垃圾信箱”。

防火墙设置

该菜单项用于进行与垃圾短信的接收相关的设置。如果设置了“垃圾号码拒收”，则当新短信到达时，手机会将该短信的号码和“垃圾号码列表”一一进行比较，若该号码属于“垃圾号码列表”则判断该短信为垃圾短信，然后手机根据“提示方式”的设置通知用户收到“垃圾短信”，并将该短信保存到“垃圾箱”中。

如果设置了“仅收手机短信”，则当新短信到达时，手机会判断该短信发送号码是否为正常手机号码，然后手机根据“提示方式”的设置通知用户。

如果设置了“关闭”，则关闭该功能。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

垃圾号码列表

选择该选项后，您可以选择“添加新名单”键添加新的号码，也可以通过“修改”、“删除”和“删除全部”，进入垃圾号码列表进行修改或删除。

提示方式

垃圾短信的提示方式有两种，“垃圾短信提示”方式设置后，当接收到垃圾短信后，仅在屏幕上显示有新垃圾短信的图标提示，而不进行任何声音，振动等提示。“普通短信提示”方式设置后，当接收到垃圾短信后，会像正常短信一样提示，并且在屏幕上显示有新垃圾短信的图标。

3.3.6.1.2 **来电防火墙**

来电防火墙功能提供一种简便快捷的方式使您免受骚扰电话的打扰。分别适用于不同的情况和要求。分为“不想听列表”和“只想听列表”。其中“不想听列表”中存放的是自动拒接不想听的电话，“只想听列表”中存放的是只准接听的电话，其他电话一律拒接。

不想听列表

进入防火墙窗口，选择“不想听列表”，按选择键或海尔H键进入名单列表窗口，如没进行过设置，则显示为空。激活选项键，选择添加新名单增加不想接听的名单；选择修改对当前所选名单进行编辑；选择删除删除当前所选名单；选择删除全部删除不想听列表中所有的名单。

只想听列表

只想听列表的操作同不想听列表的操作。

来电防火墙设置

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

设置来电防火墙的开启或关闭，选择“开启不想听”，则不准接入功能起作用。选择“只想听”，此时只准接入功能起作用。选择“关闭”防干扰防火墙功能无效。

3.3.6.1.3 私密防火墙

私密防火墙要求对重要的信息进行操作时需先输入密码，可以防止在机主不知情的情况下，外人查看机主信息，如信息、电话簿、多媒体资料时需要输入正确的密码。出厂时的默认密码是0000。设置时点按要设置防火墙的菜单前的选择框，按确认即可。

关闭：选择激活时需先输入密码，手机从待机状态进行任何与个人信息相关的操作时，要求输入个人信息密码。如关闭此项功能，操作时不再要求输入密码，但同时不再提供个人信息保护；

设置加密内容：设置需要提供隐私保护的内容，需先输入正确的保护密码（出厂默认密码为0000）才能进行保护内容的设定。进入保护内容设定窗口，按海尔H键，确定要设置的菜单项，按确认键完成设定，系统会给出相应的提示。

修改密码：修改私密防火墙密码。

3.3.6.2 SIM卡密码

开启PIN：包括开和关两项，启用SIM卡PIN码。开机时输入PIN码方可开机(出厂默认密码是1234)。否则只能拨打112等紧急电话；如选择关，则开机时无需输入PIN码，即可开机。

更改PIN：设置为您所习惯的号码。需要注意的是必须在PIN启动的情况下才能进行PIN修改。

注意：PIN码是与SIM卡相关的，也是SIM卡的操作密码。

3.3.6.3 呼叫限制

网络运营商可以提供一个四位的密码（1234）

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

以便您能启用呼叫禁止。

禁拨全部电话：禁止所有打出的电话；

禁拨国际电话：禁止所有打出的国际呼叫；

除本国外禁拨：所有打出的呼叫只能进行国内呼叫；

禁接全部电话：禁止所有打入的电话；

漫游时禁接：在漫游时禁止所有打入的电话；

取消限制：取消所有呼叫限制。需输入正确的密码才能取消所有限制。

修改限制密码：允许您对网络提供的限制密码进行修改。

3.3.7 出厂设置

该项可以恢复出厂时所有设置的初始值，当选择了该项后，手机会提示您:“请输入保密密码”，需输入正确的保密密码才能进行恢复出厂设置的操作，此时系统会提示您“确认恢复出厂设置？”。当您确认后，系统恢复出厂设置并提示：“正在恢复出厂设置”。使用该项时，不会清除手机号簿、短信等您自行保留的资料。只对手机的工作环境设置进行修改。如铃音的选择、情景模式的设定等。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.4 情景模式

情景模式是一组预先设置好的特性定义，易于快速启动。手机提供了一组缺省的模式，包括：标准模式、静音模式、会议模式和户外模式。对于每一种模式，都有一套缺省的出厂值，用户可以依据自己的喜好修改并保存于该模式。按海尔H键此时手机的工作方式完全按照所选的模式进行设置。

在模式窗口，激活编辑键，进入个性化设置窗口。用户可以通过个性化设置，来设置手机各种模式下的参数。在个性化设置中，包括以下设置选项：

提示方式：设置包括来电、短信、闹钟和日程在内的提示方式，例如：日常工作时希望无振动提示，此时只要用上键和下键选择振动，按左软键选择设置，按海尔H键完成设置。手机会提示“设置成功”；

提示音音量：调整铃音音量和听筒音量的大小，选择要设置的内容，按选择键进入相应的调节窗口，用上键调大来电铃声的音量；用下键调小来电铃声的音量，按确认键或海尔H键即可设定，并提示“设置成功”。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.5 商务助理

3.5.1E学通

3.5.1.1 双语词典

本话机中的字典，支持中英文互译。即可把您输入的英文词翻译成中文，也可把输入的中文词翻译成英文。单词的输入方法同文本的输入方法，输入完成后，按确认键，包含该字符串的单词将显示在字典窗口，按向上向下方向键选择要查看的单词，按选择键进入该单词查看窗口，查看该单词的详情，按返回键返回相关词列表窗口。激活选项键，选择添加到生词本：将所选单词添加到生词本。

3.5.1.2 背单词

本手机设有背单词功能，进入背单词菜单窗口：

开始：开始背单词，您可以设置背单词的方法和范围等。激活选项键，选择添加到生词本：将当前单词添加到生词本中；选择保存：在背诵单词的当前页设置书签，当选择继续菜单继续背诵单词时，系统自动跳到书签页，免去了反复翻页的麻烦；

继续：继续上次背单词保存书签处背诵单词；

设置：设置背单词的方法和范围等。

词库选择：设置背诵单词的词库，本手机提供了多种词库供您选择；

设置范围：设置背单词的范围；

显示速度：设置背单词的显示速度；

显示音标：设置单词查看详情窗口是否显示音标；

显示单词：设置单词的查看详情窗口是否显示单词。

3.5.1.3 生词本

生词本中存储的是在双语词典和背诵单词过程中存储的比较生疏的单词。进入生词列表窗口，

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

滚动选择条选择要查看的单词，激活选择键，选择查看：查看单词的详情，也可直接按海尔H键直接查看单词的详情；选择删除：删除当前所选单词；选择清空：清空单词本中的单词。

3.5.1.4 复读

复读功能帮您学习一些常用的句子和短语，选择复读，进入标题列表窗口，选择要查看句子的列表，按选择键或按海尔H键进入相应的例句列表窗口，选择例句，按海尔H键或按选择键进入查看详情窗口，选择复读：以语音的方式朗读例句。

3.5.2 日程管理

3.5.2.1 日历

进入日历后（显示当前日期的月历），可用上、下键移动方形图标选择所关注的日期。当日历中某天有记事项提示时，该天显示的日期为红色（无事件的日期为黑色）。

按选项键可激活菜单，菜单内容包括：新建、日程列表、容量查询。

3.5.2.2 新建

新建菜单用来添加新的日程项，用户需要输入与该事件相关的信息，然后设置提醒日期和提醒时间。

在日历窗口中，按选项键激活菜单，选择新建菜单项，即可添加事件。新事件设置中需完成以下内容：

日期：事件需要提醒的日期，您选择该项后将进入选择日期窗口，用数字键输入日期数据；

时间：事件需要提醒的时间，您选择该项后，将进入设置提醒时间窗口进行提醒时间的设置；

事项：事件本身的描述，用文本编辑窗口输入内容；

周期：事件重复的周期；

状态：开启或关闭日程项。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.5.2.3 日程列表

日程列表用来查看所有的日程项，也可在日历窗口直接按海尔H键进入日程列表窗口。激活菜单键，可进行如下操作：

查看：查看所选日程项的内容；

添加：添加新的日程项；

删除：删除所选日程项。

3.5.2.4 容量查询

在容量查询中，可以看到日程项的已用条数和可用条数。按返回键后返回日历窗口。

3.5.3 数据连接

3.5.3.1 USB模式

确保PC已安装了驱动程序，先启动USB模式，在手机屏幕显示“USB已连接”，话机可以通过数据线（特殊附件）与PC机连接的方式，供用户下载喜欢的铃声和图片。使用数据线时，本款话机支持Windows 2000 和 Windows Xp。如果您购买的话机不包括数据线，请您向当地零售商订购。使用文件传输功能前需要在PC机中安装同步软件。

注：启用USB模式后，手机中与通信相关的操作将被屏蔽。

首次使用时，请先在手机上格式化U盘。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.6 个人信息

本章将介绍GSM网络提供的消息服务。有些服务可能不被当地或漫游地网络支持。

3.6.1 短信

如果网络支持，您也可以发送一个新的短信或回复一个短信（通过服务中心）。如果您的网络商支持短信业务，您可以随意收发短信。

短信提供以下服务内容：新建、收件箱、发件箱、已发短信、草稿箱、收藏夹、垃圾箱、删除、短信设置、容量查询。

3.6.1.1 新建

进入“短信”菜单窗口，选择“新建”，确认后手机打开一个文本编辑器，您可以在这里输入短消息，输入完毕确认，出现联系人列表，本手机支持短消息群发功能（最多一次可以群发20个目的号码）。您此时可直接按数字键输入号码或从电话簿中选择收件人号码（按电话簿进入选择收件人窗口，按上键或下键移动选择收件人，按海尔H键选择收件人，按确认键完成选择）。

在联系人列表窗口，激活选项键，可进行以下操作：

立即发送：发送当前短信息（添加联系人后才会出现该菜单）；

添加：可增加收件人；

电话簿：进入选择收件人窗口增加收件人；

删除：删除此收件人号码（添加联系人后才会出现该菜单）；

删除全部：删除所有收件人号码（添加联系人后才会出现该菜单）；

保存：将该短信息存入草稿箱中，以便将来重新利用，避免了大篇幅输入的麻烦。（添加收件人号码后才有该菜单）。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

注意：发送短信息时收件人一次最多选20个号码。

在文本编辑屏，激活选项键，可进行以下操作：

插入范本：在当前短信息内容中插入手机提供的相关主题的范本，省去大篇幅输入的麻烦；

插入联系人信息： 插入电话簿中已存的联系人及其对应的电话号码。

在发送短信息前，您必须输入短信中心的号码，这一步只需设置一次。

当短信息正在发送时，手机会提示“正在发送至...”；如发送失败，手机会提示“发送失败!”，没有成功发送的短信息或者还没有发出的短信息会存入发件箱中。

如发送成功，手机会提示“发送成功！”，发送的短信息会放在已发送箱中。

3.6.1.2 收件箱

当收到一个信息时，手机会发出提示音（该特性可以设置），并将信息放在收件箱中。待机屏会出现提示框，提示您有未读信息。并自动将信息存储在手机或SIM卡。能保存的信息数目(包括要发送的信息) 由手机和SIM卡的容量决定。

3.6.1.2.1 读取信息

进入收件箱中，收件箱中存放的是所有收到的信息

A)阅读短信息

选择要阅读的短信息。按选项激活菜单：

阅读：阅读所选信息；

回复：以短信的方式回复发件人；

转发：将在短信息编辑窗口中对当前短信息内容进行编辑，转发给其他人；

删除：删除当前信息；

阅读过程中，按左软键或海尔 H 键可进行以下操作：

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

回复：回复发件人；

转发：将在短信息编辑窗口中对当前短信息内容进行编辑，转发给其他人；

呼叫：呼叫发件人；

删除：删除当前短信息，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回短信息窗口）；

移至收藏夹：将该条短信息移入收藏夹中，以便将来重新利用；

移到保险箱：将当前所选短信息转移至保险箱（移动后原存储位置将不保存原文件）；

移到垃圾箱：将当前所选短信息转移到垃圾箱；

提取发信人号码：会进入电话簿的保存号码窗口，保存发件人的电话号码；

提取文本中号码：提取短信息中含有的号码。

3.6.1.3 发件箱

在发件箱中可浏览查阅未成功发出信息（短信息）的详细情况，激活选项键可进行以下操作：

重发：将重新发送信息；

阅读：阅读所选信息；

删除：删除当前信息，仍返回发件箱（若发件箱为空，则返回信息窗口）；

在阅读过程中，按选项键，弹出功能菜单，可进行如下操作：

发送：将重新发送信息；

编辑：将进入信息编辑窗口，对信息进行编辑；

移至收藏夹：将该条短信息移入收藏夹中，以便将来重新利用；

移到保险箱：将当前所选短信息转移至保险箱（移动后原存储位置将不保存原文件）；

删除：删除当前信息，仍返回发件箱（若发件箱为空，则返回信息窗口）。

3.6.1.4 已发短信

在已发信息中可浏览查阅已发出信息的详细

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

情况，激活选项键可进行如下操作：

阅读：阅读所选信息；

转发：将在信息编辑窗口中对当前短信息内容进行编辑，转发给其他人；

删除：删除当前信息，仍返回已发短信息窗口（若已发信箱为空，则返回信息窗口）；

在阅读过程中，按选项键，可进行如下操作：

转发：将在信息编辑窗口中对当前信息内容进行编辑，转发给其他人；

移至收藏夹：将该条短信息移入收藏夹中，以便将来重新利用；

移到保险箱：将当前所选短信息转移至保险箱（移动后原存储位置将不保存原文件）；

删除：删除当前信息，仍返回已发信息窗口（若已发信箱为空，则返回信息窗口）。

3.6.1.5 草稿箱

草稿箱中存放的是未编辑完或未发送的信息，激活选项键可进行如下操作：

阅读：阅读所选信息；

编辑：将进入信息编辑窗口，对短信息进行编辑；

删除：删除当前信息，仍返回草稿箱窗口（若草稿箱为空，则返回信息窗口）；

在阅读过程中，按选项键，可进行如下操作：

编辑：将进入信息编辑窗口，对短信息进行编辑；

删除：删除当前短信息，仍返回草稿箱窗口（若草稿箱为空，则返回信息窗口）。

3.6.1.6 收藏夹

收藏夹用于存放从收件箱和已发送信箱中转移过来的信息，激活选项键可进行如下操作：

阅读：阅读所选信息；

删除：删除当前信息，仍返回收藏夹（若收藏夹为空，则返回信息窗口）；

按选项键可阅读信息，在阅读过程中，按选项键，可进行如下操作：

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

编辑：将进入信息编辑窗口，对信息进行编辑；

转发：将在信息编辑窗口中对当前信息内容进行编辑，转发给其他人；

删除：删除当前信息，仍返回收藏夹窗口（若收藏夹为空，则返回信息窗口）。

3.6.1.7 垃圾箱

垃圾箱中存放的是垃圾信息，激活选项键，您可执行如下操作：

阅读：阅读所选信息；

删除：删除所选垃圾短信。

按海尔H键可阅读信息，在阅读过程中，按选项键可进行如下操作：

移到收件箱：将所选信息移至收件箱；

删除：删除所选垃圾短信。

3.6.1.8 删除

收件箱：删除收件箱内所有短信；

发件箱：删除发件箱内所有短信；

已发短信：删除已发短信内所有短信；

草稿箱：删除草稿箱内所有短信；

收藏夹：删除收藏夹内所有短信；

垃圾箱：删除垃圾箱内所有短信；

删除全部：删除所有短信。

3.6.1.9 短信设置

设置与短信息的操作有关的参数，如短信中心、有效期、送达提示、存储位置。

短信中心

如果提供这种业务，SMS业务中心号码将由您所属的网络运营商提供。

有效期

所发短信息存放在信息中心的最长时间，有12小时、一天、一星期及最长时间四个选项。

送达提示

用于确认所发短信息对方已收到。如关闭短信息送达提示功能，该功能无效。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

存储位置

可选择存放短信息的位置，本手机提供SIM卡和手机两个存放位置。SIM卡存放容量有限，但当手机出现故障时可再安装至其它手机上使用。手机存放容量较大，但一旦损坏，所有信息都无法导出。

3.6.1.10 容量查询

用于了解短信息的容量查询，包括手机和SIM卡。

3.6.2 语音信箱

语音信箱是一项网络服务，您可以根据需要申请开通该项服务。使用该项服务之前，必须存储服务供应商提供的语音信箱号码。选择到消息窗口，滚动选择条，选择到语音信箱，按选择键进入语音信箱窗口。

语音信箱号码：设置语音信箱中的号码（请向服务供应商申请该号码）；

听取留言：进入拨打电话窗口，拨打语音信箱中的号码，听取留言。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.7 娱乐助理

3.7.1 照相机

使用“照相机”应用程序，您可以随时为身边的人物或事件拍摄相片。您可在不同的模式窗口，方便的进行模式切换。相片储存在“娱乐助理”中的“多媒体资料”的“图片集”中的“照片集”应用程序中。您可以在该应用程序中重新命名相片。照相机生成的照片均为 JPEG 格式。

如果手机的存储空间不足以拍摄新照片，您就需要删除一些旧相片以释放空间，可在容量查询中查看存储状况。

使用照相机注意事项：

相机的使用：

您手机上的照相机是利用高精度尖端技术制造并安装的，但即使如此屏幕上也可能会有不易去除的或明或暗的圆点或线条。同时也必须注意，当您在灯光昏暗的地方拍摄照片时图像上的杂质（例如：白线等）的数量也会显著增加。

镜头上的指纹或油脂可能导致调焦困难或图像昏暗等问题。因此，在拍摄照片之前，必须用一块软抹布将镜头擦拭干净。

您的手机长时间放置在温度较高的地方，其图像的质量也可能降低。

将手机长期暴露在太阳光的直射之下会使照相机内置滤色片变色，并且导致图像变色。

拍摄照片时应注意：

您不能关闭照相机快门声音。即使手机设置为会议模式，拍摄照片时快门也会发出咔嗒声。

尽量避免手机晃动。拍摄照片时移动手机会

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

导致照片模糊。拍摄照片时，握紧照相机使其尽量保持静止，或使用自动定时器进行拍照。

从您按下快门键（“拍摄”键）到成像之间会有一小段时间的延时，所以在您听到快门声后请不要马上移走照相机。

如果拍摄照片时光线较暗，试着尽可能平稳地握住手机，在照相机快门声响了以后保持一段时间。因为在较黑暗的环境内拍摄照片时，快门速度可能会相对慢一些。

注意：如果您企图直接对准强光源，例如太阳光、其他强光源或具有强光源的反射体进行拍摄，图像中可能会包含褪色的白光，或受到破坏。

版权信息：

拍摄到您手机上的图像，未经版权所有者同意，不得用于其他目的，不得违反有关版权法律的规定，除非只是为了个人使用。注意有些限制性规定适用于对舞台表演、娱乐、展览等的拍摄，即使这些拍摄纯粹用于个人使用之目的。

用户还应注意受版权法保护的图像只允许在版权法规定的范围内流传。

用您的手机照相机拍照时注意保护其他人的个人隐私，不得将所拍摄的照片转送他人。

进入照相机拍摄窗口，您要拍摄的图像会显示在手机屏幕上。按选项键，激活菜单。

选择设置：

环境模式：设置拍摄环境，允许在通常、夜景两种拍摄环境中选择；

相片质量：设置图像质量，允许选择超精细、精细或通常；

相片大小：设置照片尺寸，允许选择64×48、128×160、320×240、640×480；

色彩效果：设置拍摄效果，允许在自然、茶色和灰度中选择；

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

连拍张数：设置连续拍摄照片的张数；允许选择4，6（连拍模式才有该菜单）；

快门音：有三种快门音可以选择，按播放键可试听快门音，按海尔H键确定选择；

自拍器：设定自拍的时间，包括5秒、10秒、15秒、20秒或关闭；

模式：设置拍摄模式，允许在单拍、连拍中选择；

拍摄窗口，显示图标，依次为：

拍摄环境为夜间模式

拍摄效果为通常模式

连拍模式

图像质量为通常

图像质量为精细

图像质量为超精细

开启定时拍摄

相片集：允许在相片集中选择相片。

选择拍摄模式为单拍，拍摄完成后保存并返回预览界面，进入我的相册预览照片，激活选项键，可进行：

设为大头贴：将拍摄的照片设为大头贴；

设为墙纸：将拍摄的照片设为墙纸；

全屏浏览：全屏浏览所拍摄的照片；

自动浏览：以幻灯片方式自动浏览照片。

选择拍摄模式为连拍，拍摄完成后，激活选项键，可进行：

设为大头贴：将拍摄的照片设为大头贴；

设为墙纸：将拍摄的照片设为墙纸；

全屏浏览：全屏浏览所拍摄的照片；

自动浏览：以幻灯片方式自动浏览照片。

3.7.2 摄像机

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

设置：

环境模式：设置拍摄环境，允许在通常、夜景两种拍摄环境中选择；

色彩效果：设置拍摄效果，允许在自然、茶色和灰度中选择；

快门音：有三种快门音可以选择，按播放键可试听快门音，按海尔H键确定选择；

自拍器：设定自拍的时间，包括5秒、10秒、15秒、20秒或关闭。

短片集：允许在短片集中选择。

3.7.3 音频播放器

音频播放器中存放的是保存的MP3文件，直接按列表键进入音乐列表窗口，选择添加选项，按海尔H键选择歌曲，按确认键将音乐添加到我的音乐列表中。选择要播放的音乐，直接按海尔H键播放音乐。在播放窗口，按方向导航键向左或向右选择控制键，按确定键确认操作选择。或直接点按控制键实现对播放器的操作。

暂停 播放 上一曲 停止

下一曲 循环播放 不循环

单曲循环播放

按向上方向键，调大音量。按向下方向键，调小音量。在播放界面，激活列表键，进入音乐列表窗口，进行音乐文件的选择。

3.7.4随身唱

随身唱功能方便您随时随地K歌，进入随身唱操作界面，按向左向右方向键控制随身唱，控制音乐播放。并可通过按海尔H键实现伴奏和原

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

唱切换。当切换到伴奏和原唱时，按侧向上方向键，调大音量。按侧向下方向键调小音量。

注意：用户在使用移动电话的随身唱功能时，请注意将音量调整至合适大小，以免对听力造成伤害。

用户可通过http://k.51show.com下载随身唱歌曲（*.mmd格式文件），后可通过数据线下载到手机上，方可进行随身唱。

3.7.5 游戏

3.7.5.1 推箱子

控制搬运者推动箱子到达目标地点，当全部箱子到达目标地点后进入下一关，搬运者只能向前推动箱子！方向键上下左右控制搬运者的方向，按左软键或海尔H键可重新玩当前游戏，右软键和电源键将自动保存后退出游戏!

3.7.5.2 贪吃蛇

设法引导贪吃蛇吞掉食物，同时不要接触到墙壁和蛇身，蛇不可后退。方向键分别控制上、下、左、右移动，按左软键可暂停游戏，暂停后再按左软键可恢复游戏，游戏中按右软键将询问是否保存后再退出游戏，电源键将自动保存后退出游戏!

3.7.5.3 俄罗斯方块

屏幕分为两个区域：游戏区和提示区。方块为标准的俄罗斯方块，9种方案。每行填满后即消除并加分，一次消掉的行数越多，加的分数也越多。如果方块累计到顶部导致新产生的方块无法下落则游戏结束。向左向右方向键分别控制左、右移动，向上方向键控制变形，提示区给出当前的分数和下一个方块的形状。游戏的难度可调。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.7.6 多媒体资料

多媒体资料用于浏览、设置和使用手机中的图像和音乐资源，还可进行容量查询。

3.7.6.1 图像集

3.7.6.1.1 内置图片

内置图片中存放的是系统自带的图片。进入预设图片窗口，按向上、向下方向键，选择到要查看的图片，激活选项键，可进行如下操作；

预览：预览所选图片；

查看详情：查看图片的名字、日期、大小、高度、宽度及格式在内的所有属性。

按海尔H键查看该图片效果，进入图片显示窗口，激活选项键，可进行如下操作：

设为墙纸：将所选图片设为显示屏墙纸；

全屏浏览：全屏浏览照片；

自动浏览：以幻灯片的方式自动浏览照片。

3.7.6.1.2 相片集

相片集中存放的是您拍摄的照片，您可在此窗口查看所拍照片的效果。按方向键选择您要查看的照片，激活选项键，可进行其它操作：

预览：预览所选照片；

重命名：将所选照片重新命名为自己喜爱的名字；

删除：删除所选照片；

查看详情：查看照片的名字、日期、大小、宽度、高度、格式在内的所有属性。

按海尔H键查看该照片效果，进入照片显示窗口，激活菜单键，可进行如下操作：

设为大头贴：将所选照片设为大头贴；

设为墙纸：将所选照片设为墙纸；

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

全屏浏览：全屏浏览照片；

自动浏览：以幻灯片的方式自动浏览照片。

3.7.6.1.3 USB 下载图片

USB下载图片中存储的是您下载并保存的图片，激活选项键可进行如下操作：

预览：预览所选图片；

重命名：将所选图片重新命名为自己喜爱的名字；

删除：删除所选图片；

查看详情：查看图片的名字、日期、大小、宽度、高度、格式在内的所有属性。

按海尔H键查看该图片效果，进入图片显示窗口，激活选项键，可进行如下操作：

设为大头贴：将所选图片设为大头贴；

设为墙纸：将所选图片设为墙纸；

全屏浏览：全屏浏览图片；

自动浏览：以幻灯片的方式自动浏览图片。

3.7.6.1.4 短片

短片中存放的是您拍摄的或下载的短片。在短片列表窗口，激活选项键，可实现如下操作：

预览：查看所选短片的效果；

重命名：为所选短片更换名字；

删除：删除所选短片；

查看详情：查看短片的名称、日期、大小、格式的相关内容。

3.7.6.1.5 删除图像

相片集：删除相片集内所有图片；

USB下载图片：删除所有USB下载图片；

短片：删除所有短片；

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

删除全部：删除全部图片。

3.7.6.1.6 容量查询

查询占用情况。

3.7.6.2 声音集

3.7.6.2.1 内置铃音

内置铃音中存放的是系统自带的音乐，进入预设音乐窗口，按向上、向下方向键，选择铃音，按海尔H键试听铃音，再次按海尔H键停止播放。激活菜单键，菜单中的功能如下：

播放铃音：播放所选铃音；

设为铃音：当选好所需的铃音后，选择此项确认所选择的铃音为来电铃音；

查看详情：查看包括所选音乐的名字、日期、大小、格式的相关内容。

3.7.6.2.2 MP3 铃声

MP3铃声中存储的是您下载并保存的音乐。激活列表键，进入播放列表窗口，选择要播放的音乐。

在音乐窗口，您下载的音乐排列于此，激活选项键可进行如下操作：

播放铃音：播放当前所选音乐文件；

设为铃音：当选好所需的音乐后，选择此项确认所选择的音乐为铃音；

重命名：将选中的音乐重新命名为自己喜欢的音乐名称。

删除：删除选定的音乐；

查看详情：查看包括所选音乐的名字、日期、大小、格式的相关内容。

3.7.6.2.3 USB 下载铃音

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

USB下载铃音中存储的是您下载并保存的音乐，激活选项键可进行如下操作：

播放铃音：播放当前所选音乐文件；

设为铃音：当选好所需的音乐后，选择此项确认所选择的音乐为铃音；

重命名：将选中的音乐重新命名为自己喜欢的音乐名称。

删除：删除选定的音乐；

查看详情：查看包括所选音乐的名字、日期、大小、格式的相关内容。

3.7.6.2.4 随身唱

随身唱功能方便您随时随地K歌，激活选项菜单，可进行如下操作：

重命名：为所选歌曲更换名字；

删除：删除所选歌曲；

查看详情：查看歌曲的名字、日期、时间、大小、格式的相关内容。

3.7.6.2.5 删除铃声

MP3铃声：删除所有MP3铃声；

USB下载铃音：删除所有USB下载铃声；

随身唱：删除所有随身唱；

删除全部：删除全部铃声。

注：如果文件为只读文件，手机上无法删除。

3.7.6.2.6 容量查询

查询图片、声音和相册的占用空间情况。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.8 健康助理

3.8.1 星座运势

我的星座：按照您的生日计算出所属星座，以及该星座的性格特点等等；

星座运势：显示您所属星座的特性；

星座速配：由您选择自己的星座和其他人的星座，测算星座之间的搭配关系。

3.8.2 生物钟

此功能可根据生日来查看个人在不同时期的体力、智力和情绪的周期曲线。

3.8.2.1 今日曲线

进入该项后，手机将根据您设定的生日显示当天您的生物钟曲线和数值，即体力、智力和情绪的曲线，按向上、向下方向键，将显示上个月或下个月该日期的曲线，按向左向右方向键，可查看上一日或下一日的曲线，不同的曲线用不同的颜色代表，图标边上的线条颜色与曲线的颜色相对应。在生物钟曲线窗口，按选择键，进入计算日期窗口，进行相应的操作。

3.8.2.2 出生日期

设定您的出生日期。

3.8.3 体能指数

<18.5: 体重过轻； 18.5-24.99:正常体重；25-29.99:超重； 30-39.99:肥胖； >40:肥胖症

身高：输入您的身高；

体重：选择您的体重。

按确认键显示指数及评测。

注：长按“0”键可输入小数点。

3.8.4 卡路里计算

每日摄入的卡路里计算：

女性卡路里=655+(9.6x体重(千克))+(1.8x身高(cm))-(4.7x年龄(年))

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

男性卡路里=66+(13.7 x 体重(千克)) + (5x 身高(cm)) - (6.8x年龄(年))

性别：输入您的性别；

年龄：选择您的年 龄；

身高：输入您的身高；

体重：选择您的体重。

按确认键显示基本代谢率。

注：长按“0”键可输入小数点。

3.8.5 红粉佳期

女性经期/孕期计算：
- 下次经期= A+B
- (下次经期) - 14天=C
- 孕期=(C-5)天~(C+4)天

开始时间：输入开始时间；

平均天数：选择平均天数。

按确认键显示危险期和安全期。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.9 海尔百宝箱

3.9.1 闹钟

本款手机有三个闹钟。三个闹钟的功能与使用方法完全一样，您可以分别设置为启动或关闭。

在闹钟功能窗口下，显示三组闹钟的工作情况。

闹钟开启和关闭显示图标。

3.9.1.1 开启闹钟

用户选择一个闹钟，按选择键，进入该闹钟的状态显示中，您可查看闹钟的具体设置。您开启闹钟首先需要确认闹钟响闹时间是否正确。

设置时间：进入设置时间窗口，用数字键输入所需时间值。按确认键确认输入。

重复类型：选择四种不同的周期类型，如不设定此项，闹钟只起一次作用。如需其它设置：

仅一次：闹钟设定后只起一次作用，然后进入关闭状态；

每日：闹钟设定后，每天相同时间都会响闹；

周一至周五：闹钟设定后，只在周一至周五的相同时间内起作用；

周六周日：闹钟设定后，只在周六、周日的相同时间内起作用。

铃声类型：设置闹钟提示音；

名称：您可对闹钟重新命名为自己喜欢的名字；

状态：设定闹钟的开启或关闭。

3.9.1.2 闹钟响闹

当到达响闹时间时，手机播放闹钟提示音(如果设置允许播放)，并在屏幕显示时间到的提示画面。

如手机处于关机状态，闹钟仍会工作，按侧方向键可停止响闹。按取消键（右软键）将弹出开机确认窗口，此时按是键（左软键）开机，按否键（右软键）不开机，退出响闹窗口。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

需要注意的是，调整手机日期和时间后，响闹仍会按原设定时间进行。您可根据改变后的手机日期和时间，重新确定下一次的响闹日期及时间。

3.9.2 计算器

计算器可以执行加减乘除四种运算。进入计算器界面后，用户可以直接输入数字开始计算，输入的数字及字符均显示在编辑窗口中：

使用举例如：计算123456789x7.2：

第一步：输入数字“123456789”，按# 转换数字的正负；

第二步：按操作符“X”；

第三步：输入数字“7.2”，按* 键可输入小数点；

第四步：按操作符“=”；

得出结果显示在最底一行。

按删除键可删除编辑窗口中的内容，重新开始输入和计算。按返回键退出计算器窗口。

按电源键会取消输入，退出计算器窗口，返回待机屏。也可在清空编辑窗口后，按返回键，退出计算器窗口。

当计算除以0溢出、结果大于999999999或小于-999999999时，显示错误提示“E”。

3.9.3 海尔服务电话

您可直接拨打海尔服务电话 4006 999 999 进行咨询。全国各地的海尔用户无论何时拨打 4006 999 999统一客服号码，均可即时的联系到离您最近的客服中心，享受海尔的星级服务。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.10 STK

STK（SIM TOOL KIT）允许基于智能卡的SIM卡运行自己的应用软件。

STK卡能够接收和发送GSM的短信息数据，起到SIM卡与短信息之间的接口的作用，同时它还允许SIM卡运行自己的应用软件。这些功能经常显示在可通过软件激活的手机屏幕上，用友好的文本菜单代替机械的“拨号-收听-应答”方式，从而允许用户通过按键轻松进行复杂的信息检索操作或交易。

STK为SIM卡的增值业务提供了可开发的环境，即一个简单、易操作的开发平台。菜单项的内容由手机从STK卡中读出，用户不能进行修改。根据STK的类型，菜单项的内容也许不是固定的，可能通过空中接口改变。

本手机支持STK提供的增值业务，不同的运营商提供不同的业务类型。

注意：不同的运营商提供的服务类型不同。仅当您的SIM卡支持时功能表才会显示。功能表的名称和内容取决于可用的服务。关于SIM卡服务的可用性、价格和信息，请向您的网络运营商、服务供应商或其它销售商咨询。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

四、输入法

4.1 输入信息

为了方便您在话机中输入文字，此手机特为您内置了拼音等输入法。使您用较少的按键次数，查找相关的文字，您可以按上/下方向键和数字键来选择所需要的字或词。

4.1.1 输入文本编辑窗

用于输入文本内容，如：用于重命名、姓名编辑、备注编辑、短信息内容编辑等。

4.1.2 切换输入法

当您要输入文字的时候，先要选择一种输入方法。

话机内置的输入方法有：

- 中文拼音输入法
- 中文笔划输入法
- 智能英文输入法
- 英文输入法
- 数字输入法

要切换选择合适的输入方法，请按：“#”键。

- 符号输入法

要切换符号输入法，请按：“*”键。

4.1.3 中文拼音输入法 T9 PY

本手机提供的拼音输入法具有智能性，因此具有按键少的优点，使用拼音输入法，您只需按下标有该字母的数字键，输入所书写汉字的拼音字母，屏幕上的拼音会随之不断变化，您可以按向左方向键或向右方向键选择您所需要的拼音，按确认键或海尔 H 键确定您选择的拼音，此时候选汉字上将出现黑色光标，按向左方向键或向右方向键对候选汉字进行选择，按上方向键或向下方向键对候选汉字选项进行翻页查看，按确认键或海尔H键输入您需要的汉字，此时您需要的汉字将出现在文本输入区。拼音输入法具有联想功

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

能，当完成汉字输入后，与所输入汉字可以成词的常用字会出现在选字区，按确认键或海尔H键选字即可，快速组成词语，加快输入的速度。当重新输入新字时，直接按数字键，选字区的字自动更新为所输入的字。

比如输入“科”，只需按下数字键“5”和数字键“3”（可以在键盘上看到相应的拼音字母），按右方向键选择到拼音“ke”，按确认键或海尔H键选择拼音后，光标跳到汉字选择行，按右方向键选择汉字“科”，按确认键或海尔H键输入汉字，此时“科”字会出现在文本输入区。

4.1.4 笔划输入法

在笔划输入法状态下，您可以按汉字的笔划进行输入。此状态下，各按键代表的笔划如下：

按键	对应的笔划	按键	对应的笔划
1	横	4	捺
2	竖	5	横折
3	撇	6	(万能键,代表任一笔划)勾

按照汉字的笔划顺序，按相应的数字键进行笔划输入，屏幕的左下方有笔划提示，底行是提示的待选汉字。按确认键或海尔H键确认笔划输入，您可以按上方向键或下方向键翻页查看待选的汉字，按左方向键或右方向键找到所需的汉字后，按确认键或海尔H键输入所选汉字。

词组输入：您输入汉字后，屏幕下方将给出相应的汉字供您选择，组成您需要的词组。

在输入笔划过程中，您可以按“6”键输入“？”来替代不知道的笔划，比如您要输入“好”而您不知道第一笔“ㄑ”怎么输入时，您可按下数字键“6”来代替，此时笔划提示出现问号标志，再按笔划顺序按下剩余笔划相应的数字键

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

“3”（撇）、“1”（横）、“5”（横折），此时您会看到“好”字出现在待选汉字区，按确认键或海尔H键确认笔划输入，光标跳到汉字选择行，按方向键选择到“好”字，按确认键或海尔H键确认输入内容。

4.1.5 智能英文输入法

智能英文输入法同拼音输入法一样具有智能性，以英文小写为例：

使用数字键“2-9”即可输入相应的英文字母，每个字母只需按一次即可输入，屏幕上的单词会随之改变，按上方向键或下方向键对候选单词进行翻页查看，按确认键或海尔H键输入您的选择，此时您选择的单词会出现在文本输入区，比如书写“OK”只需按下数字键“6”和数字键“5”（您可以在键盘上看到相应的字母），您会看到单词“OK”出现在单词候选区，按确认键或海尔H键确认选择即可完成输入。

智能英文大写的操作步骤同智能英文小写输入法，不同之处，智能英文大写输入法会自动大写单词的第一个字母。

4.1.6 英文输入法

在英文小写输入法中，按一下数字键可输入按键上的第一个字母，快按两下可输入按键上的第二个字母，依次类推，如果输入的字母与前一个字母在同一个按键上，请等待光标再次出现，然后输入新字母。比如您要输入“OK”，您只需连续按三下数字键“6” 输入“o”，再连续按两下数字键5输入“k”即可完成输入。

英文大写输入法的具体操作步骤同英文小写输入法。

4.1.7 数字输入法 123

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

数字输入法主要是为了方便数字的输入。分别用“0-9”键输入“0-9”十个数字，您只需按下相应的数字键即可输入相应的数字。

4.1.8 符号输入法

按 * 键激活符号输入法，符号输入法主要是为了方便各类符号的输入。当选择了符号输入法后，屏幕将出现36个符号，您可以按上、下、左、右方向键选择符号，在找到并选择要输入的符号后，按选择键或海尔 H 键就可完成一个符号的输入。当再次按 * 键，将退出符号输入法，并且自动返回上次您使用的输入法。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

五、注意事项

无线电波安全性

您的蜂窝式电话是一部无线电发射／接收器。在开机时它可发射及接收无线电波。无线电波将您的声音或数据信号带到与电话网络连接的基站。GSM网络可控制手机的发射功率。

公众对于蜂窝电话在使用时可能造成的生命危害已关注多时。目前在无线电技术包括GSM技术方面的研究已通过审核并已制定安全标准，以确保公众不会受到无线电波的危害。您的蜂窝电话符合所有经核定的安全标准和射频设备及通信终端设备管理标准1999／5／EC。

您的手机与其周围环境

防护不足或敏感度高的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情形有可能会导致意外的发生。

请在以下情况关闭手机：

* 乘坐飞机时。
* 当您在医院、诊所、保健中心或一些接近医疗设施的场所时。
* 如果您是起搏器或助听器使用者，设想您在使用手机时意外遇到使用以上2种器械的人，您应采取下列预防措施：

询问您的医师或心律调整器和助听器制造商，手机是否会干扰该部分设施。

确保您的手机与植入心律调整器和电极保持安全距离（安全距离一般默认为20厘米），但最好还是向您的医师或心律调整器和助听器制造商咨询。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致并符合其建议。

车辆

请询问汽车制造商，确保您汽车上使用的电子设备不受干扰电波影响。

爆破区

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

在任何要求关掉无线电发射设备的区域，如采石场或其它使用爆破进行操作的场所，请关闭您的手机。

易爆区

在有潜在爆炸危险的地方，使用手机是非常危险的

* 在任何有潜在爆炸危险的地方，请关掉手机。其中包括经营汽油及其它易燃化学物质的地方（加油站，油库和化工厂等），还有空气中包含有金属粉末或颗粒等微粒的地区。
* 如果您在运输易燃易爆品的汽车中（即使该车辆未开动）或以液化石油气（LPG）为动力的车辆上使用手机，请先查询该汽车是否符合相关的安全条例。

有效地使用手机

以最有效的方式使用您的手机可改善手机的效能表现。降低无线电波的辐射并可节省电池耗电量。

* 为了您个人的安全起见，并达到手机的最佳操作表现，我们建议您最好以正常操作姿势使用您的手机让天线维持在肩膀以上，同时将听筒贴近您的耳朵。
* 仅在正常操作位置上使用手机。您的手机装有内置天线。和使用任何其他无线电发射设备一样，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域。否则会影响通话效果，还会使手机在高出所需能量级别的状态下工作。请不要在手机通话时接触天线区域，这样才能更好地发挥天线性能，并有效使用手机的通话时间。

不要使用天线损坏的手机。如果您触摸到一支损坏的天线，可能会引起轻微皮肤烧伤。您应请一位合格的技术人员为您更换坏的天线。请使用原厂配件。

请尽量避免在接收信号较弱的地区（例如在隧道内或高建筑物之间）使用手机。在信号较弱的地区时，手机屏幕上的基站信号会显示低于最高强度的 4 格指示棒。可能的话，请尽量移至

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

其它地方。

您应选用海尔手机配件。使用其它品牌的配件会使所有保修服务变为无效。您的手机制造商对于任何因使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

请勿使用在原厂配件型号所指定以外的电池充电器。使用其它充电器可能会造成手机爆炸的危险，并使任何手机保修资格变为无效。

电池安全性

请使用您的手机原厂型号内所指定的电池。标准配置电池为800mAh的锂离子电池，纯待机时间为290-430小时，通话时间为250-350分钟。

注意：待机时间、通话时间会因网络环境的不同而有所差异。

使用其它任何配件将使所有保修服务变为无效。您的手机制造商对于任何因在手机上使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

*勿让金属物件(例如您口袋内的钥匙)接触电池的电极，以防止电池短路。

*勿曲折或强行打开电池。

*勿将电池浸泡于水中或放在火中。

责任

用户责任

您必须对您的手机承担责任义务。使用手机时的疏忽会对其它您或您的手机本身造成损害。为避免发生此类问题，请仔细阅读并遵循下列所有安全指示，并告知任何向您借用手机的人士。为防止手机未经许可被盗用：

*请将手机放置在一个安全且儿童不能触及的地方。

*如果已设置开机PIN码，请牢记此密码。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

如果您将有一段长时间不需要使用手机，请把手机关掉。

儿童

您的蜂窝电话并不是一件玩具。请将您的手机放置在一个安全且儿童不能触及的地方。儿童在玩时可能会伤害到本身或其他人，也可能会损坏手机。

遵循本地法令与条规

蜂窝电话有可能会干扰到周围的环境。因此，有关单位已制定了一些安全法令和规定。您在购买蜂窝电话时应查询当地的相关法令，同时如果您想要在出外旅游时使用您的手机，您应先了解您将前往的地区或国家内所实施的相关法令。

备注：有关在车辆及飞机上使用电话的法令会比较严谨。在无GSM网络的地区或国家内，请勿打开您的GSM手机。

开车时使用手机

在开车的同时使用您的手机是很危险的，因为它将会影响您的注意力。

* 无论在任何情况下，您应将注意力集中在开车上，并尽量先将车子开到路边停好之后再开始使用手机。
* 请遵守在您开车及使用蜂窝电话所在国家当地的法令。
* 请向您的汽车厂商询问您车上使用的电子设备是否会受到手机所发出的无线电波的影响。
* 如果您想要在开车时使用您的手机，请安装专为此用途而设计的免持听筒组合，但仍应集中精力。
* 在某些国家内，在公路上利用操作车灯或喇叭的警讯系统来提示来电的行为是违法的。请查询当地的相关法令。

重要注意事项

环境保护

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

有关您的包装材料，废弃电池和旧手机的处置及供其再循环利用场所等事宜请遵守当地法规。

本公司已为推动再循环利用和对废弃物的适当处理设计了标准符号。

电池

* 带删除标记的垃圾箱表明电池不应与日常废弃物混合处理。

包装

* 麦比乌斯环保标记表明带此标签的包装材料是可循环利用的。

* 塑料托盘和塑料袋上的螺旋箭头标记表明该材料是可循环利用的，并给塑料材料做标记。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

六、手机保养

只要稍加注意和爱护，您的手机就能持续为您提供多年毫无烦忧的服务。

请保持手机干燥清洁。

保养手机

您的手机是一个精密的尖端科技产品，请仔细使用。

* 请把手机存放在清洁无灰尘的地方，否则手机可拆卸的部分会被灰尘损坏。
* 不要将手机放在高温环境下。高温会缩短电子零件以及电池的寿命，并会软化某些塑料部分。
* 不要尝试自行拆开手机。如果手机无法正常操作，请拨打海尔服务热线。
* 请选用我们所建议用的电池和充电器。
* 要轻拿轻放，不要摔、敲或震动手机。
* 将手机及其配件放置在儿童无法触及的地方。
* 保持手机干燥，不要用刺激性化学品（如溶解剂或清洁剂）来清洁手机。要清洁手机时，请使用蘸有温热肥皂水的抹布轻轻擦拭。
* 如果您的手机进了水，立即关闭，拿出电池放置24小时以便晾干，并检测手机是否可继续使用。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

七、常见问题解答

问题	解决方法
开机时，屏幕上出现已上锁的讯息。	有人尝试使用您的手机，但是不知道您的PIN码和解锁码（PUK）而使手机上锁。请与网络运营商联系。
屏幕上没有显示信号符号	您已失去与网络的联系。您可能正位于一个信号死角（在隧道中或是在高建筑物之间）或是出了网络涵盖范围。请换一个地方再试，或联络您的服务中心要求协助或了解有关网络的信息。
按键后，键盘无反应（或是反应慢）	屏幕在极低的温度下反应会变慢，这是正常的，并不会影响手机操作。请到一个较温暖的地方再试。
您的手机不会返回待机画面	1.按住返回键 2.或关机，检查SIM卡与电池是否已正确安装，然后开机再试。
在为手机充电时，电池图示是空的，而且正在闪烁	当您的电池电量过低，或环境温度在可接受范围（摄氏0至45度）之外时，您将无法为电池充电。您应将电池移至一个符合温度条件的环境，然后等待几分钟后再开始充电。
您的手机无法在车内正常工作	车内包含一些会吸收电磁波的金属零件，可能会影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一支外用天线，可以免持听筒的情况下进行通话。不过，我们建您最好能先询问当地有关部门以了解在开车时是否可使用手机。
长按或短按数字键的不同点。	短按可显示按键上所标示的号码。长按（至少一秒）则可启动一个热键（请参考热键设置功能）或是一个特殊字符（例如长按＊键可显示+）。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

您的手机不能显示来电者的电话号码	此功能根据系统是否支持。因此，系统不一定能将来电者的号码传送至您的手机。请咨询您的网络运营商以了解详情。
当您尝试使用目录内某个功能时，手机显示不允许	许多功能需要网络系统支持。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时才可使用。请咨询您的网络运营商以了解详情。
在尝试发送一个短消息时，在按下拨号键之后，手机显示没发送	有些系统是不允许与其它系统交换信息的。请咨询您的网络运营商以了解详情。
无法开机	先取出电池，检查手机与电池的连接器是否有损坏。再重新插入电池，确保已完全扣好。 将电池充电直到电池图标停止闪烁为止。然后将充电器取下，再尝试开机。
您无法正常使用您的移动电话接听来电。	请查询是否启动了呼叫转移或呼叫限制功能，若是，请将之关闭。
屏幕上显示SIM卡故障	您的SIM卡可能已损坏。请咨询您的网络运营商。
屏幕上显示未插入SIM卡	请确保SIM卡已以正确方式插入。如果问题仍存在，您的SIM卡可能已损坏。请咨询您的网络运营商。

执行标准：Q/02 HTX001-2005
入网证号：02-1741-060974
2006年9月第三版。

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com